
outsider
rethink urban space


# Montagevejledning

# Boa # 139

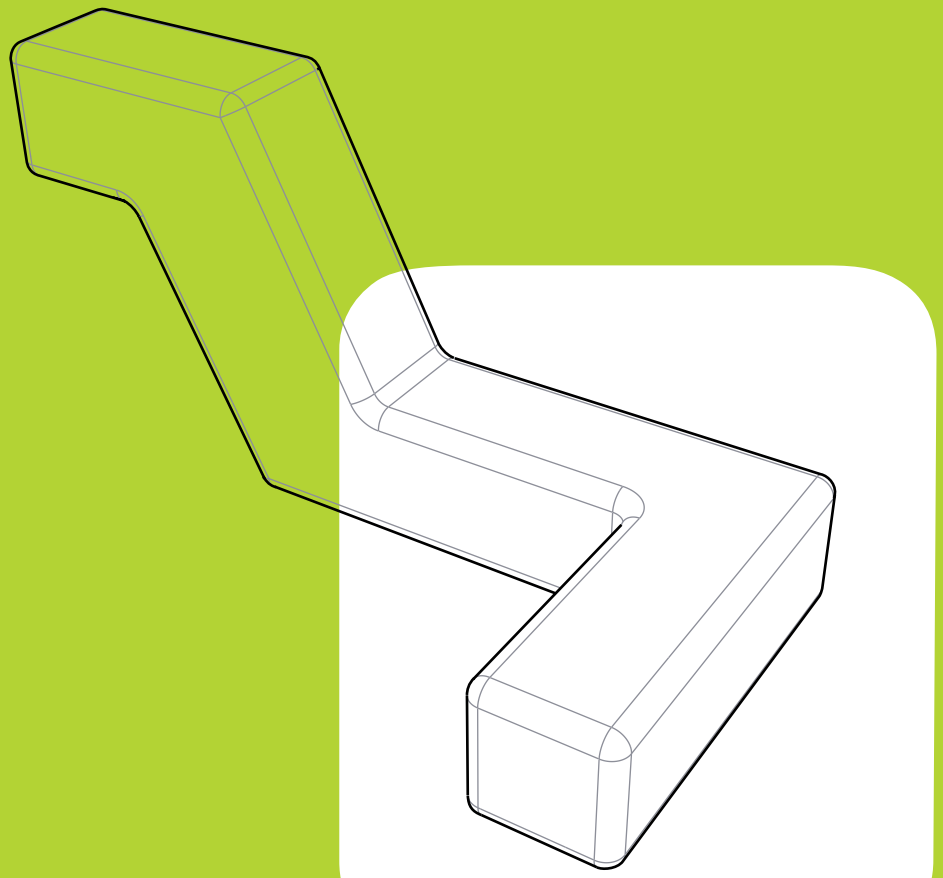


Opdateret: 30.10.2012

## Opfyld med vand

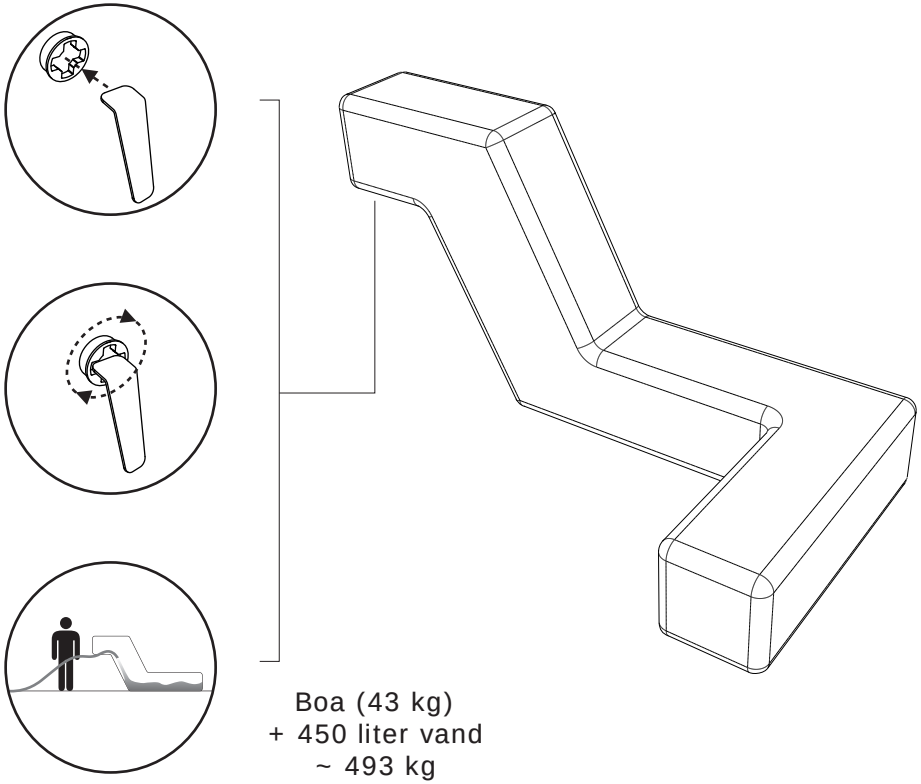

Boa (43 kg)
+ 450 liter vand
~ 493 kg

## Opfyld med sand

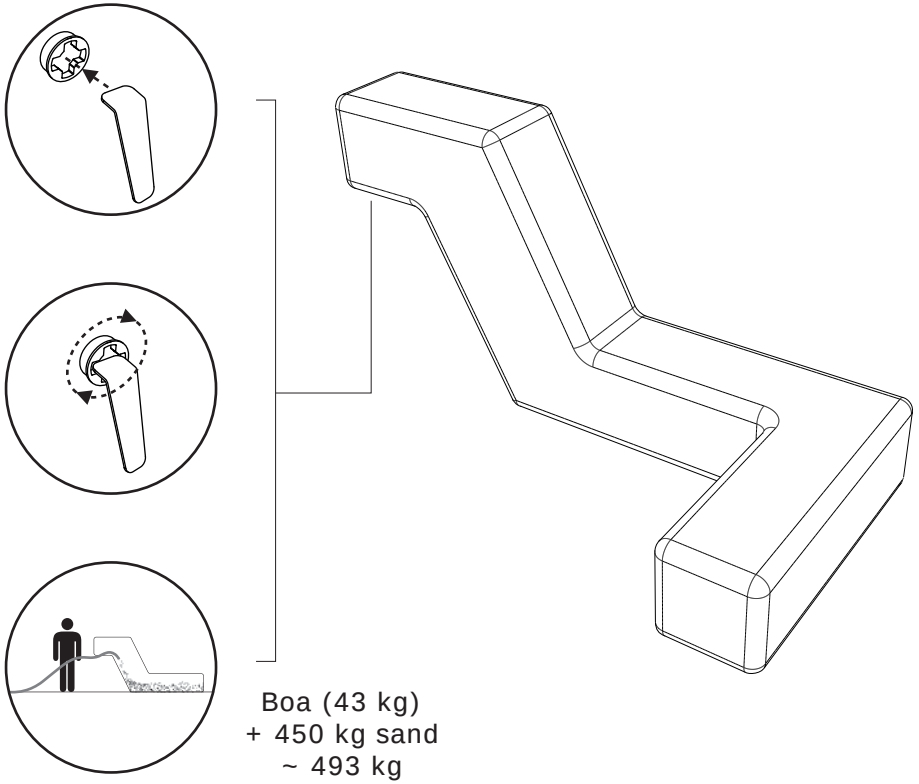

Boa (43 kg)
+ 450 kg sand
~ 493 kg

out-sider a/s
Kigkurren 8A, 2300 København S
www.out-sider.dk

outsider
rethink urban space

## Rengøringsvejledning

Materialet polyethylen tåler næsten alle rengøringsmidler.
Materialet skal ikke vedligeholdes.
Bevarer farverne - afbleges minimalt af solen.

Højtryksrenser kan med fordel anvendes til rengøring af produktet.

Efter rengøring kan anvendes vinylrens (samme som anvendes til biler) til at shine produktet.

## Skridsikre overflader

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det endelig produkt.
Processen øger friktionen og gør derved overfladen mindre glat.

out-sider a/s
Kigkurren 8A, 2300 København S
www.out-sider.dk


outsider
rethink urban space


## Faldunderlag & stødområde

Stødabsorberende underlag og stødområdets udstrækning.
I overensstemmelse med DS/EN 1176: 2008, anbefaler vi et stødområde med en udstrækning på 1500mm (se den stiplede linie).

For redskaber med en faldhøjde (FH) >600mm skal max. FH for det anvendte stødabsorberende materiale kunne dokumenteres.

OBS: Max. Faldhøjde for BOA er 1200mm.

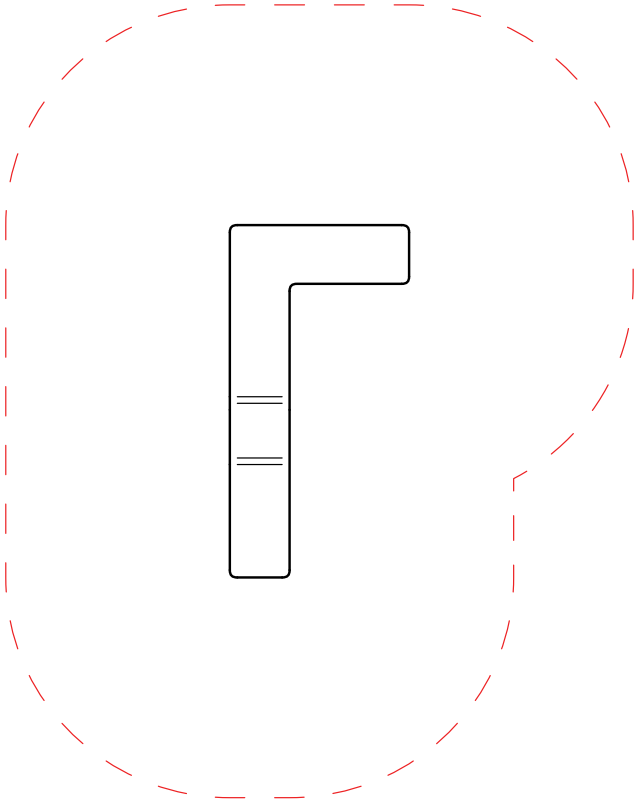

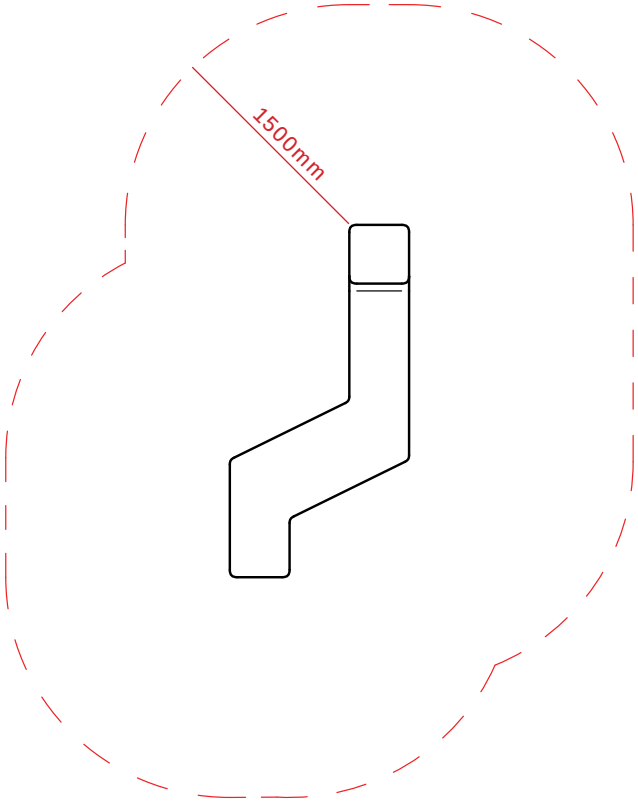


out-sider a/s
Kigkurren 8A, 2300 København S
www.out-sider.dk

outsider
rethink urban space