














ČSN EN 1176-1.2 ed.2.:2018





						①		K035		pcs.		②		13058-2		pcs.		③		SM0034		pcs.							
										2						1						6							
																				M12x30									
④		SM0045		pcs.		⑤		SM0075		pcs.		⑥		SM0042		pcs.		⑦		SM0101		pcs.		⑧		SM0062		pcs.	
		M12		6				M12x250		16				M12		16				ø13		16				ø12,2		16	

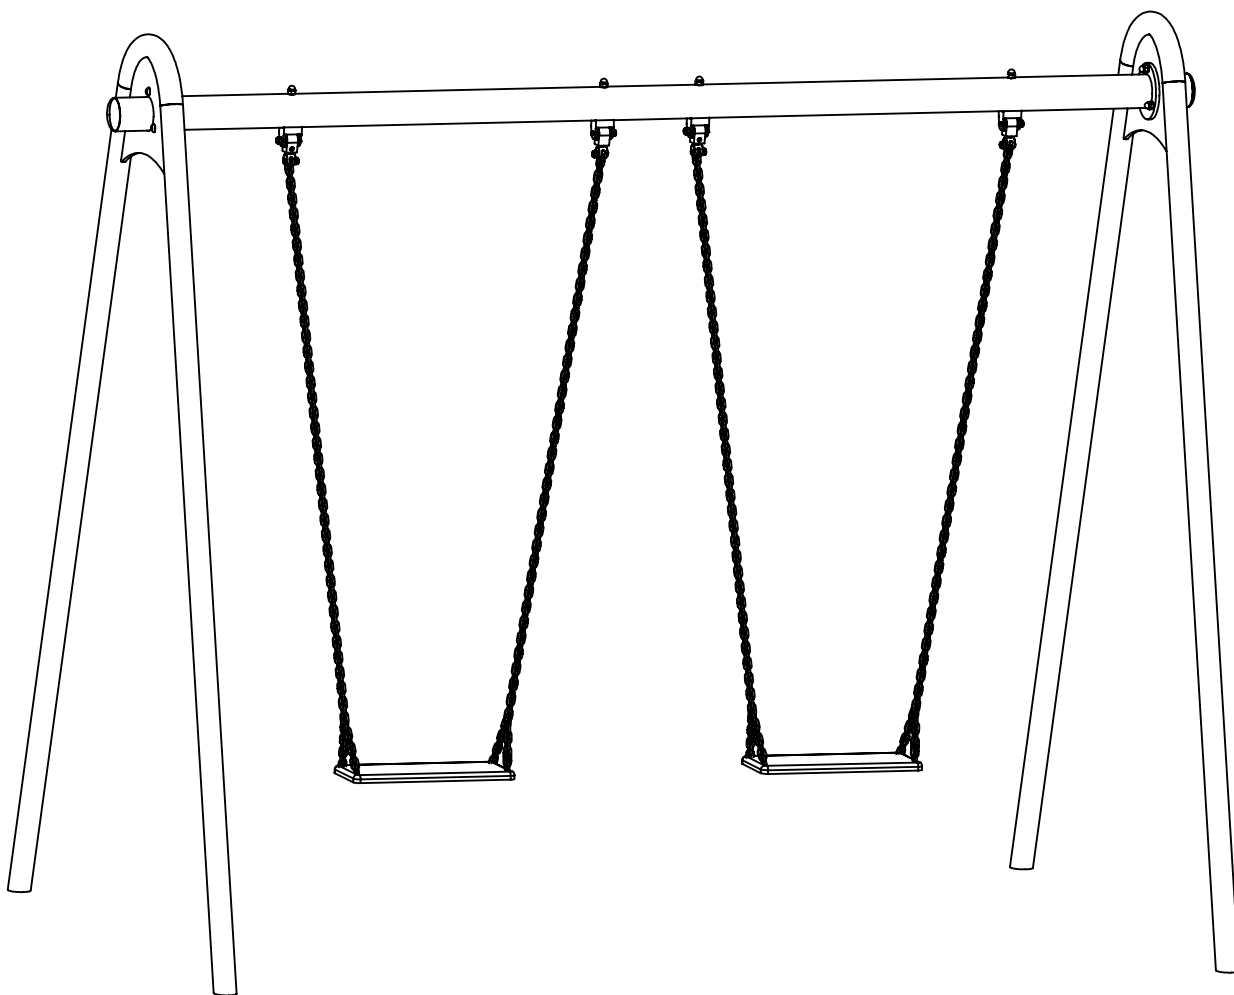

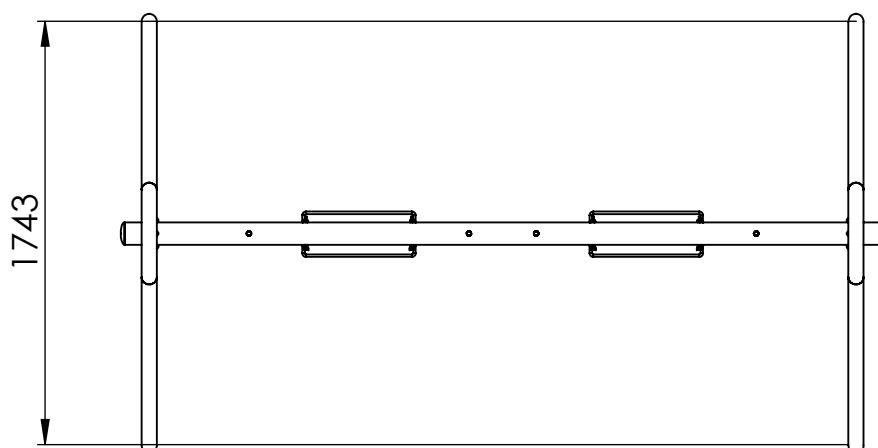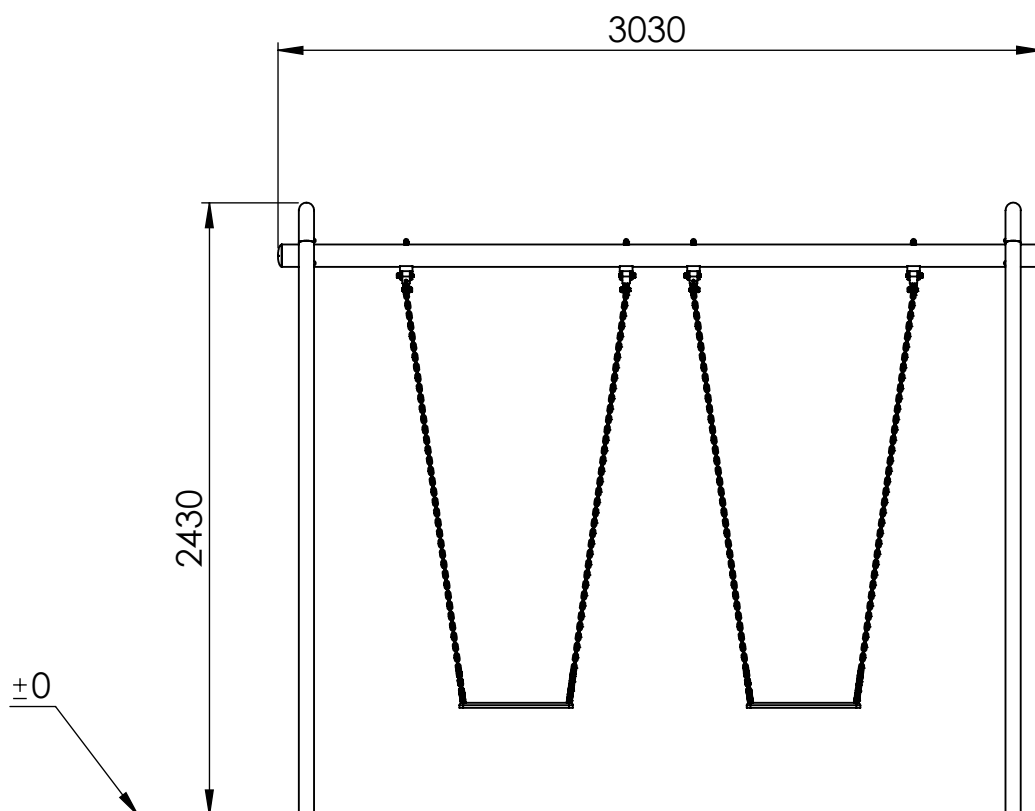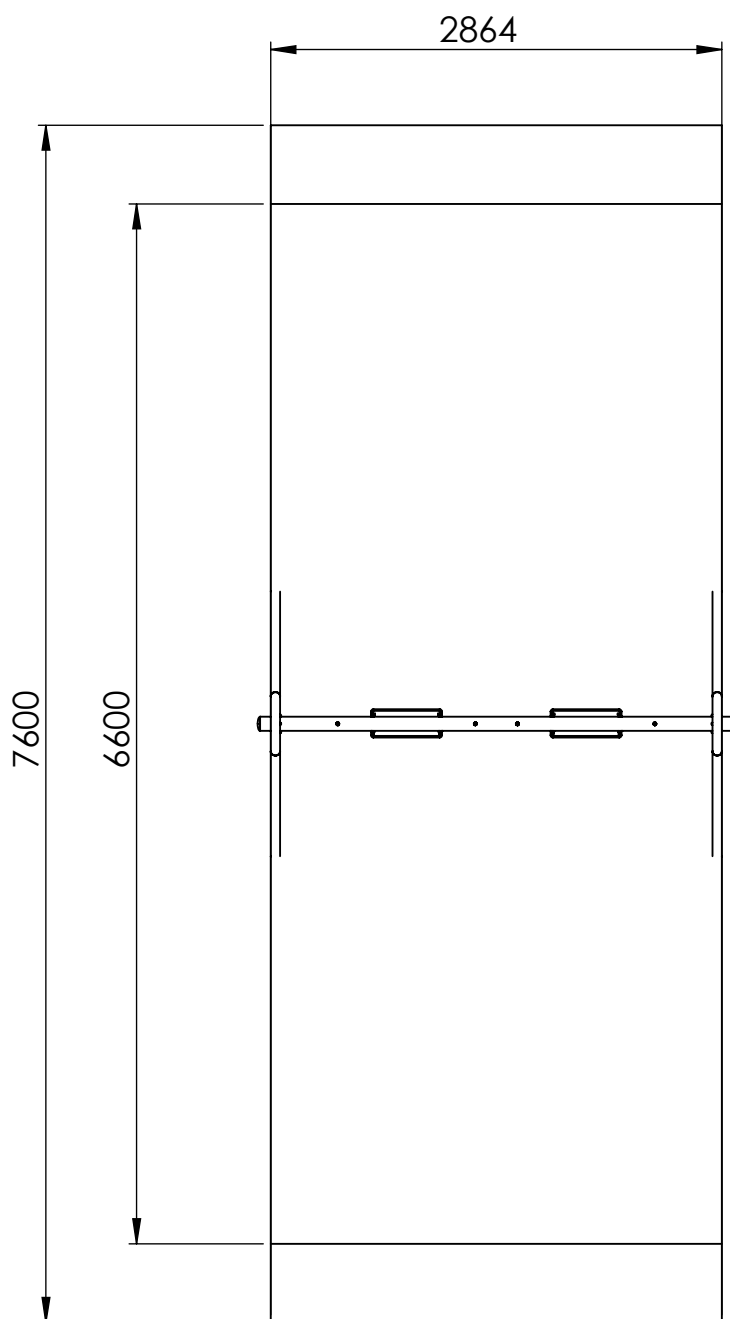

- 7,6 x 2,9 m - minimal impact area for uneven surfaces (usually loose materials)
 - minimale Aufprallfläche für unebene Oberflächen (normalerweise lose Materialien)
 - minimální dopadová plocha pro nerovné povrchy (obvykle sypké materiály)
- 6,6 x 2,9 m - minimal impact area for flat surfaces (usually synthetic - tiles)
 - minimale Aufprallfläche für ebene Flächen (meist Kunststoff - Fliesen)
 - minimální dopadová plocha pro rovné povrchy (obvykle syntetické – dlažba)

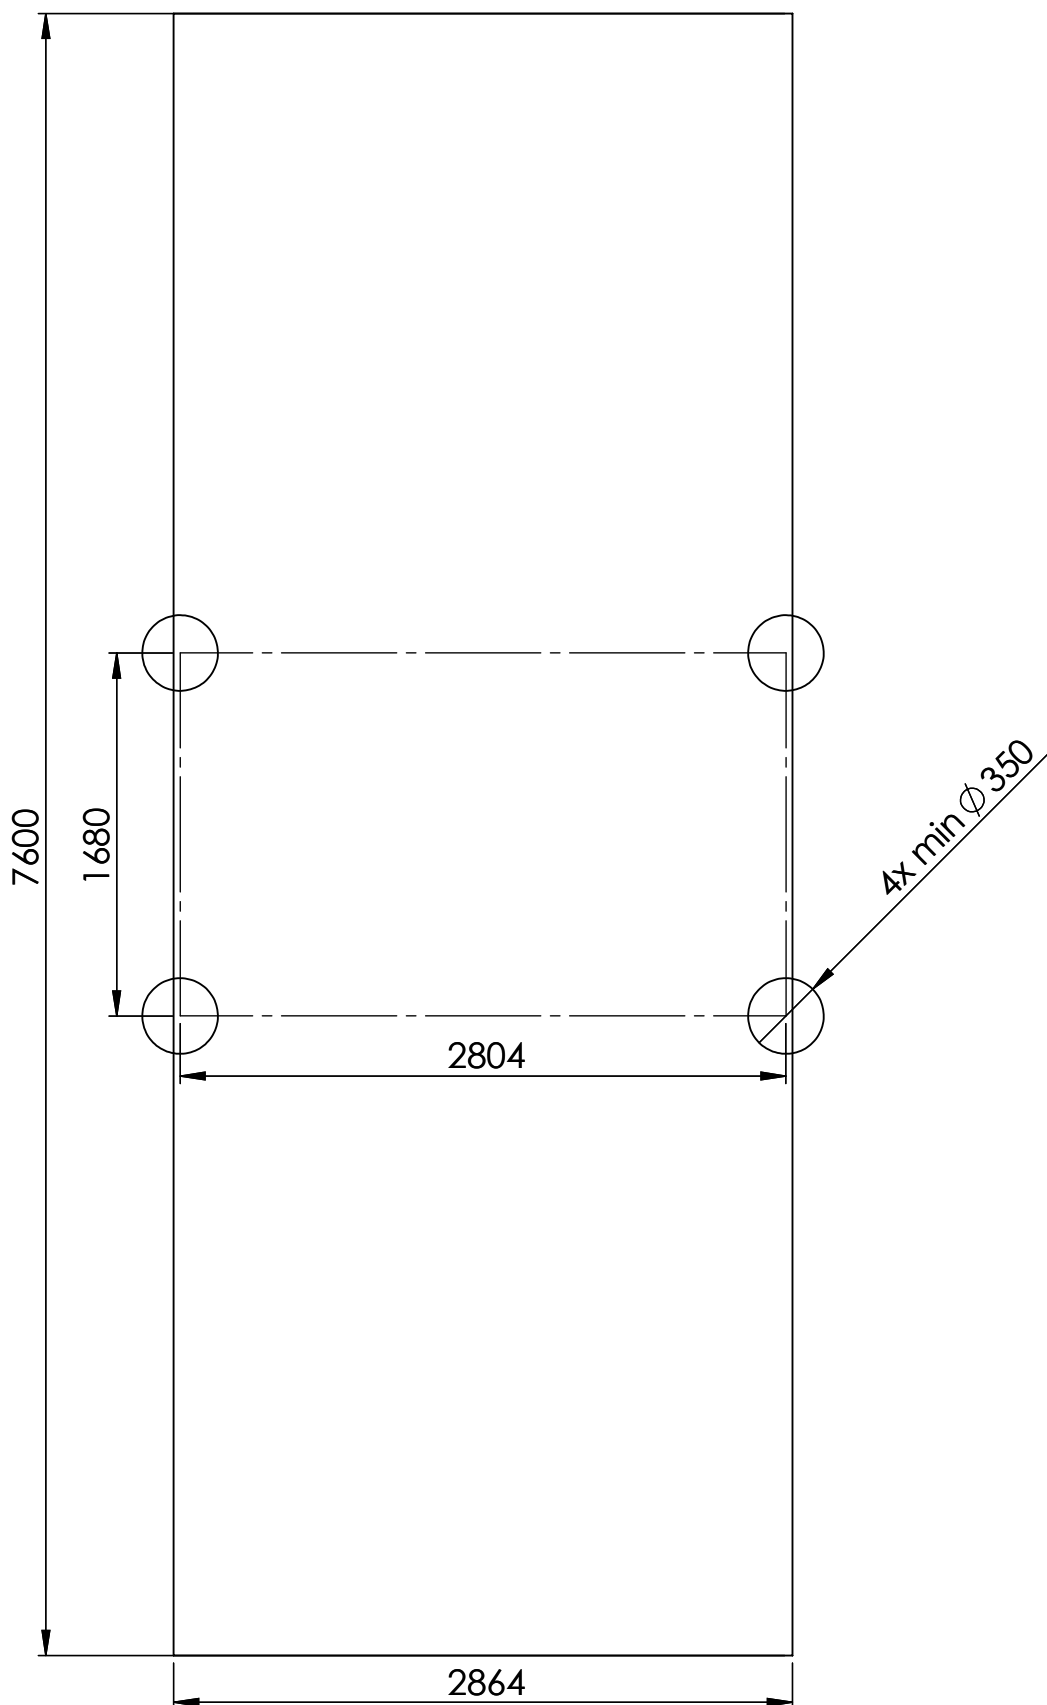













EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
 DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialien und entsprechende kritische Fallhöhen.
 CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung Popis (mm)	Minimum dept Mindestschichtdicke Minimální tloušťka (mm) **	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek

* EN: Materials properly prepared for use in childrens playgrounds
 DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielflächen geeignet sind
 CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích

** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
 DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieffekt zu kompensieren
 CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu






*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
 DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
 CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1

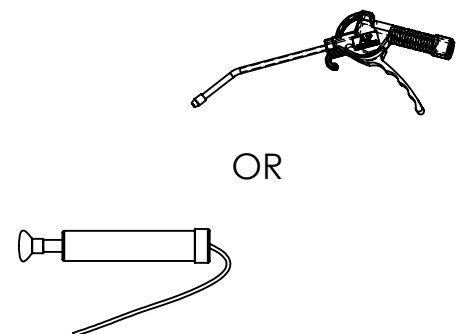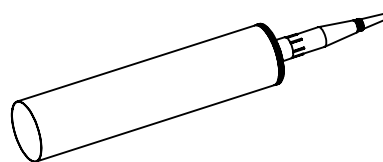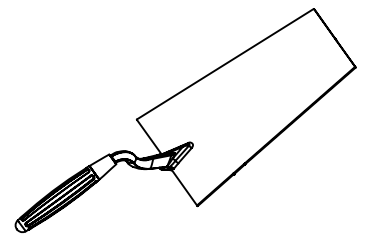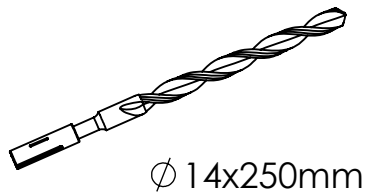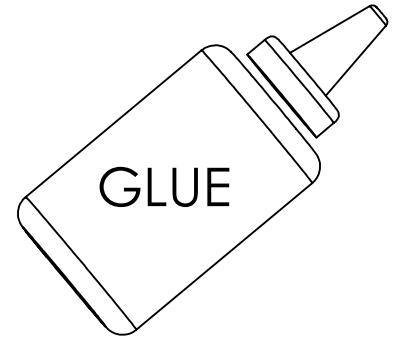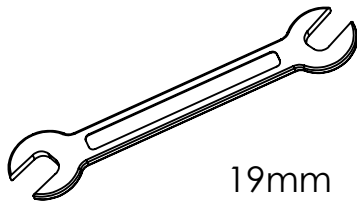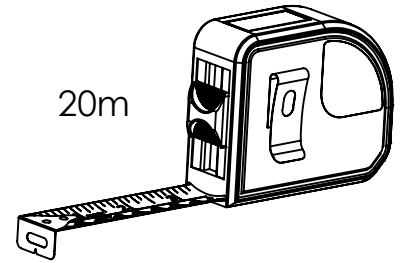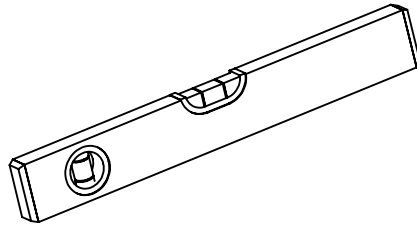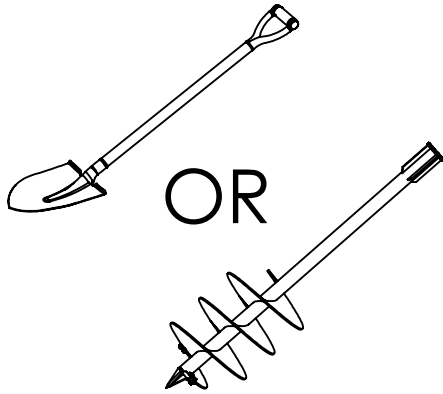



CHEMICAL ANCHOR GUN

CHEMICAL ANCHOR


AIR PUMP/ AIR GUN

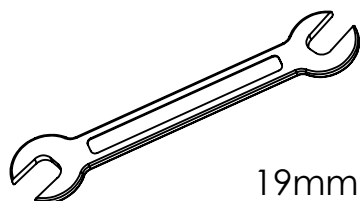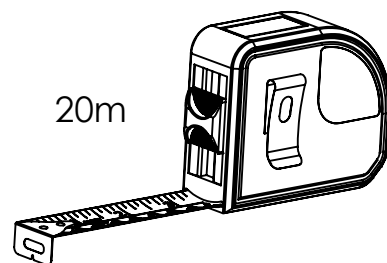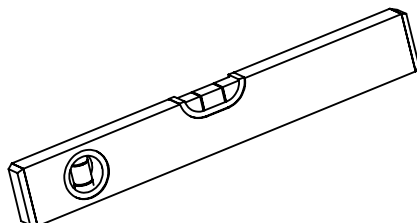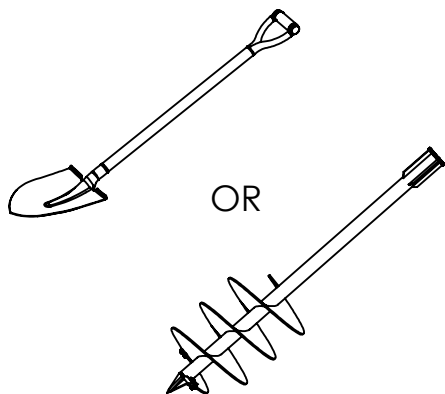



8mm

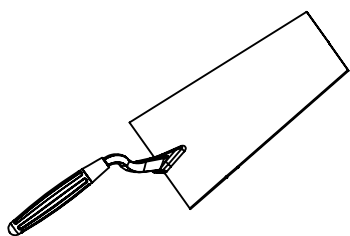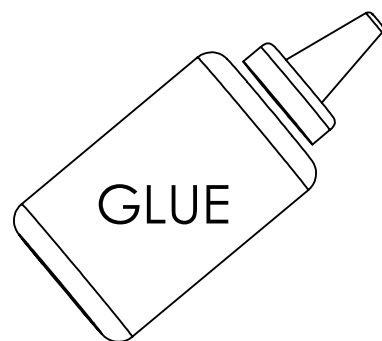

1.

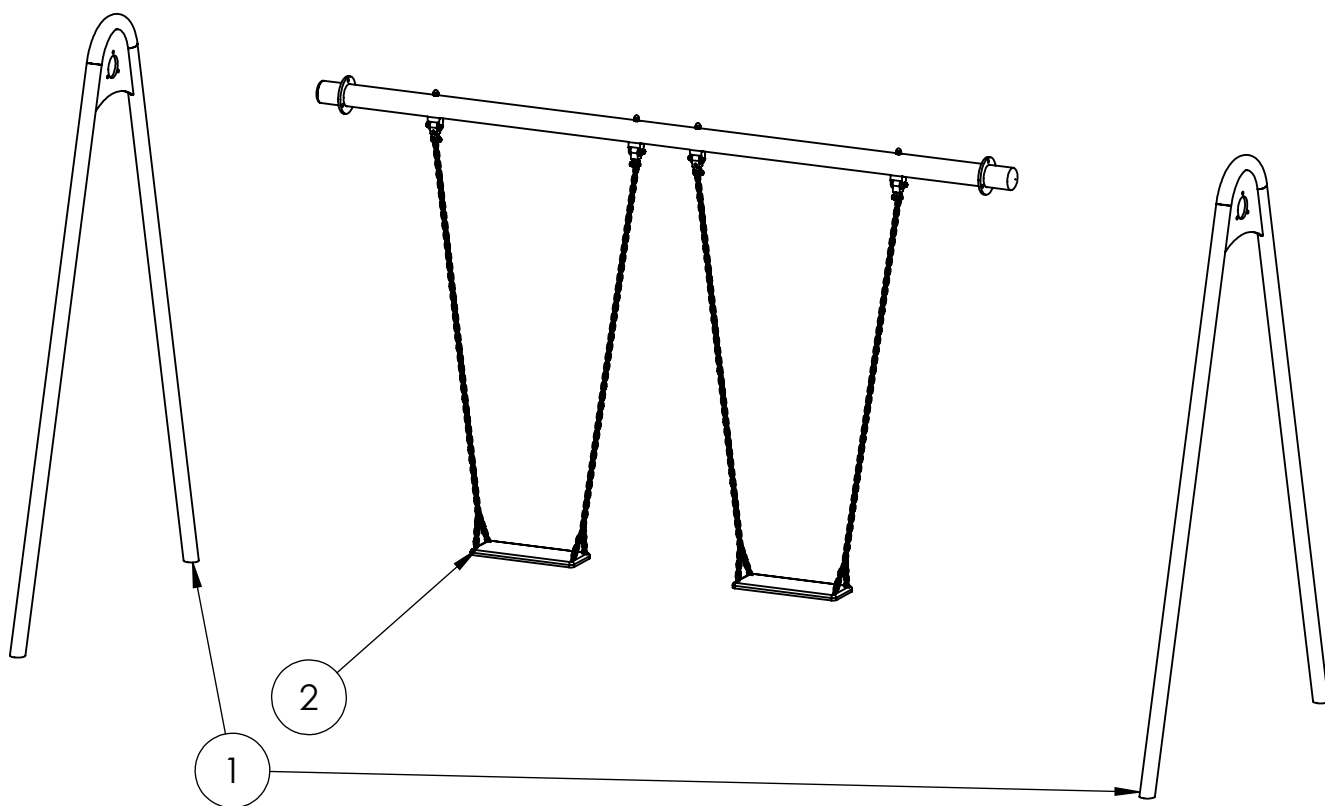

2.

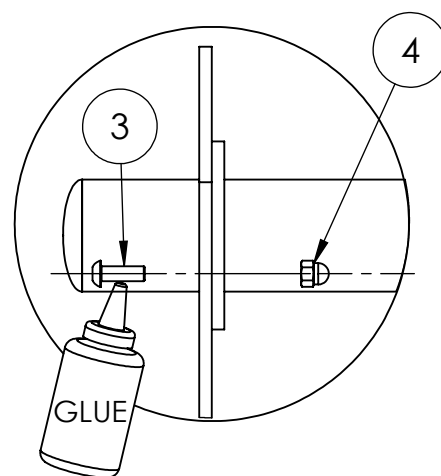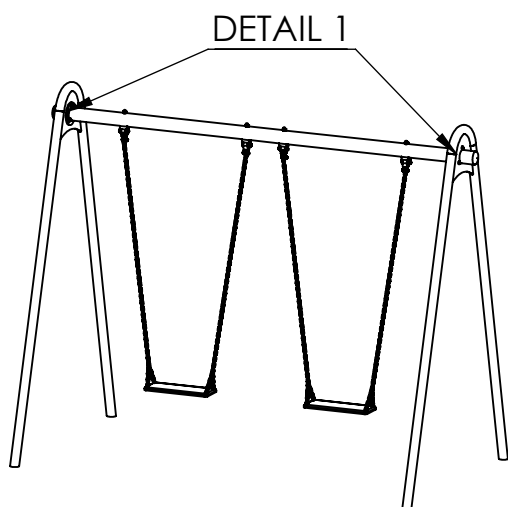

DETAIL 1




SAPEKOR®

13058


var A,B

9(14)



I.

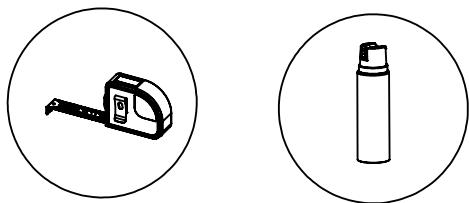



FOOTING DIAGRAM
(PAGE 4)

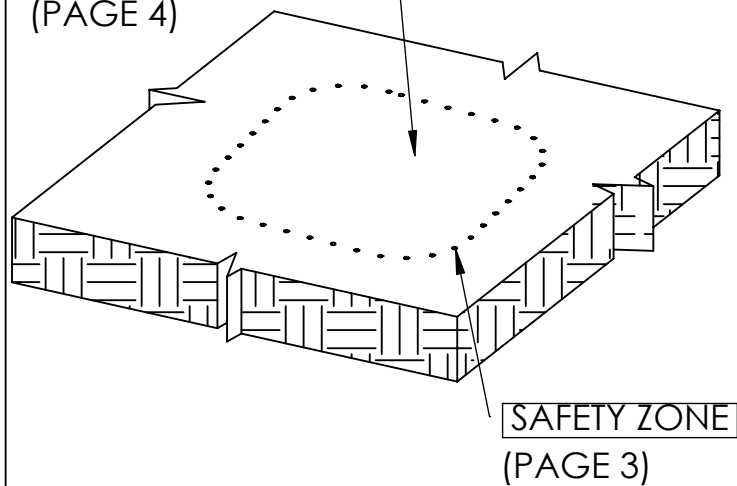



II.

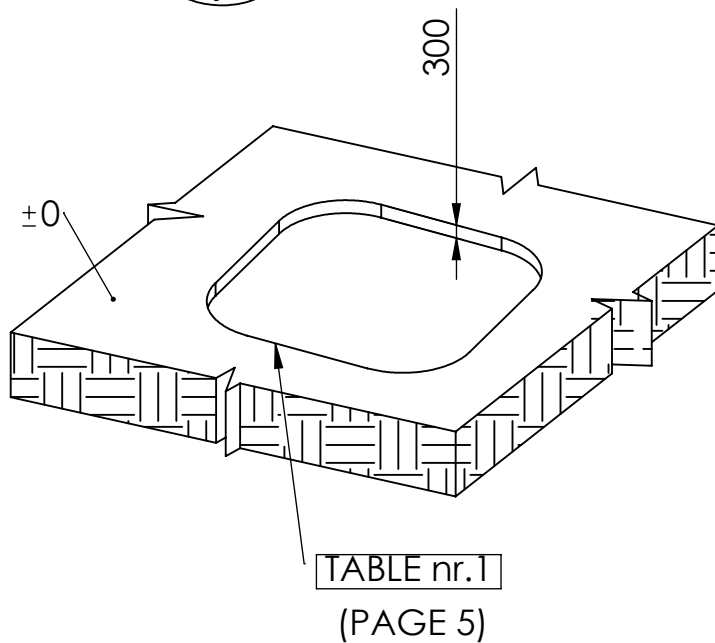


III.

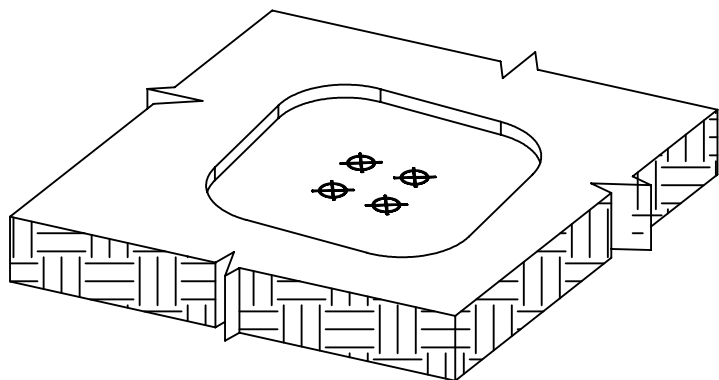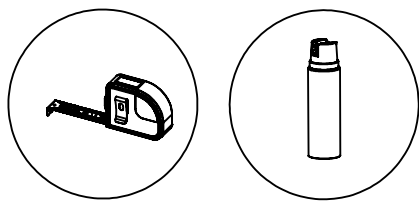


IV.

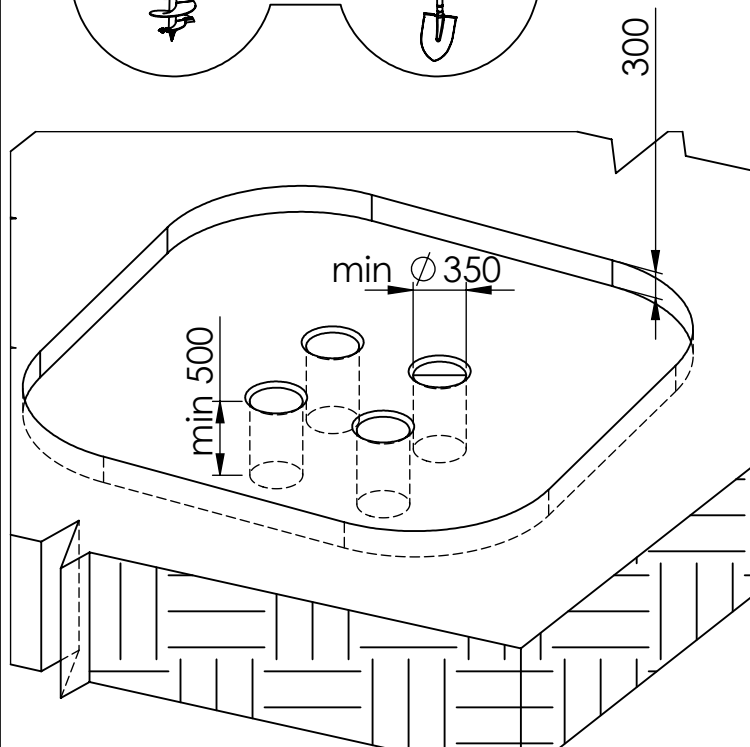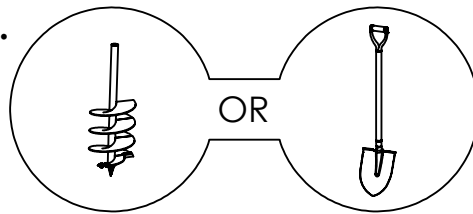


V.

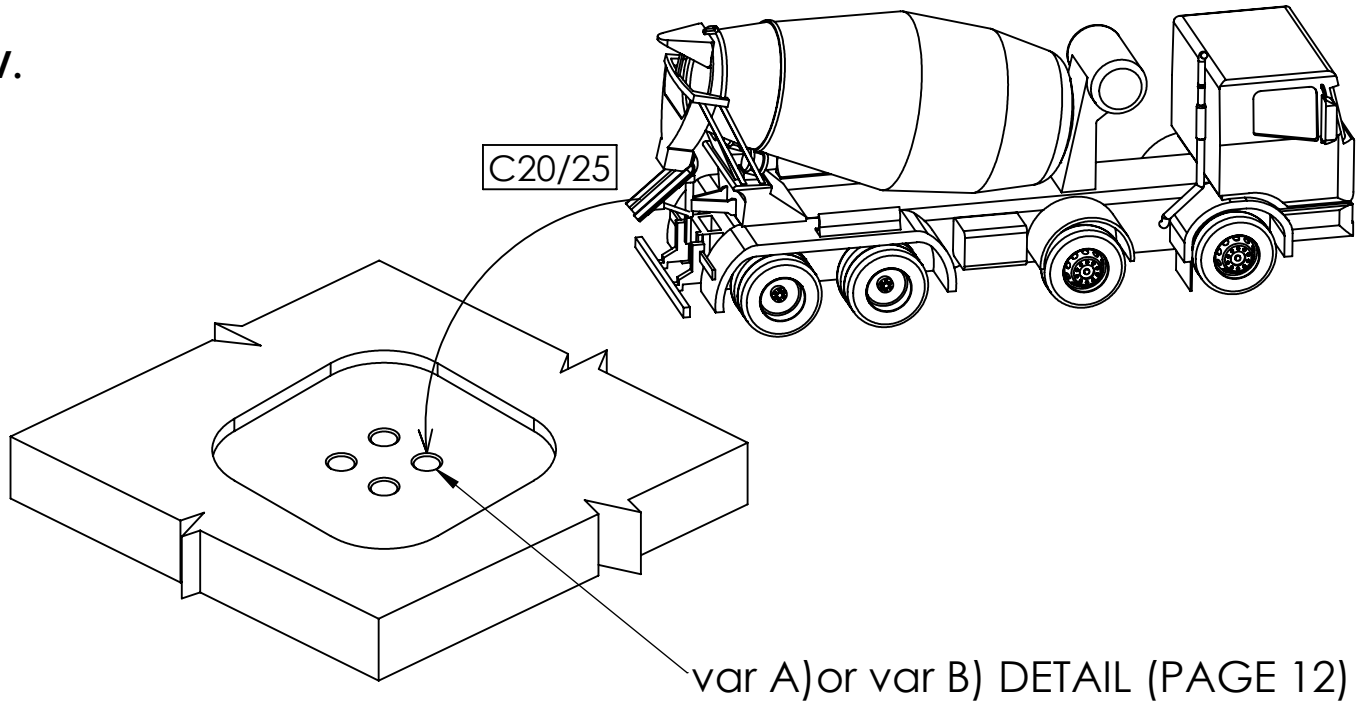

var A)
(PAGE 12)

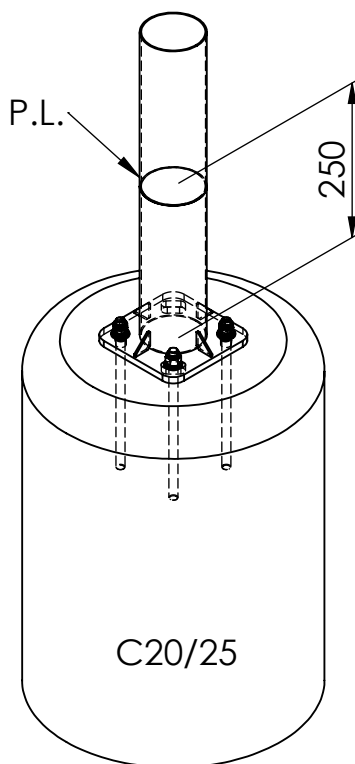

var B)
(PAGE 12)

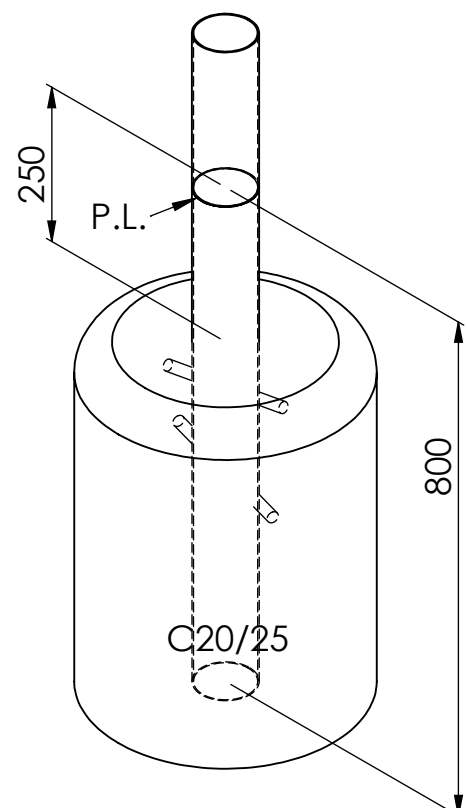




SAPEKOR®

13058


var A,B

11(14)







var A)
DETAIL

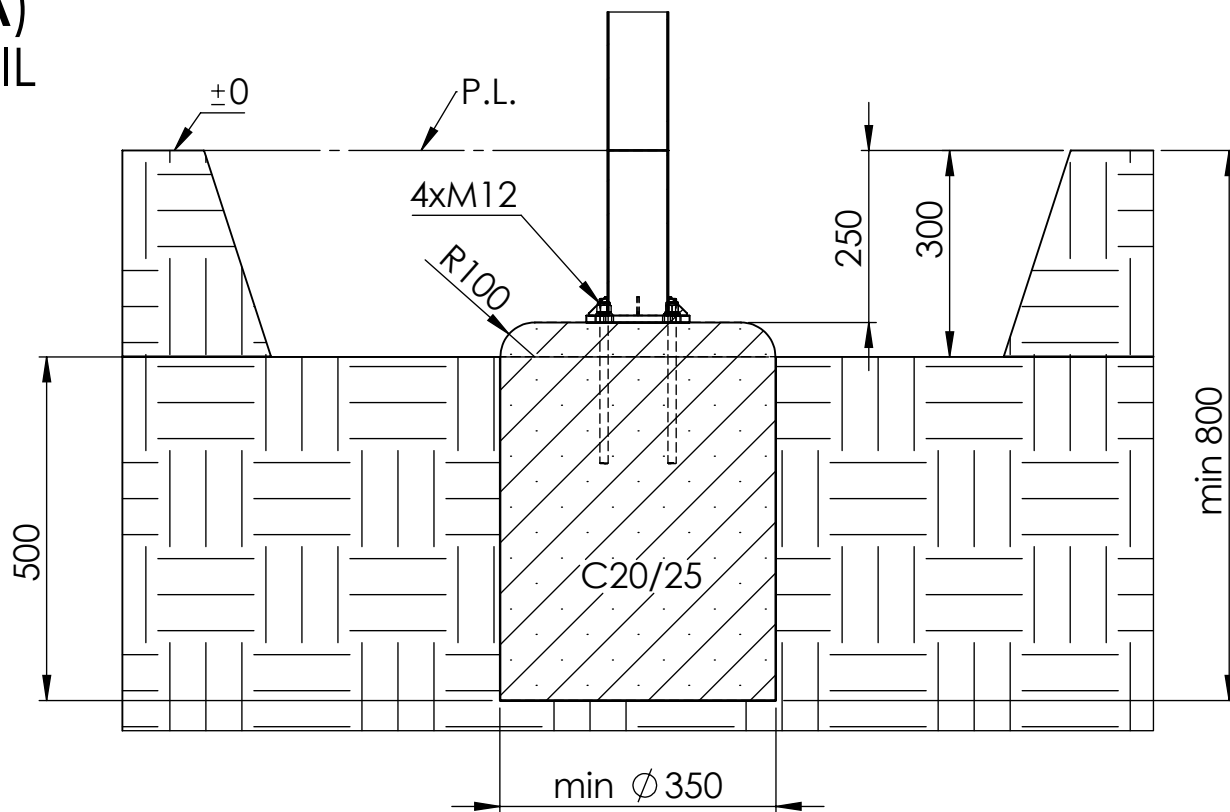


var B)
DETAIL

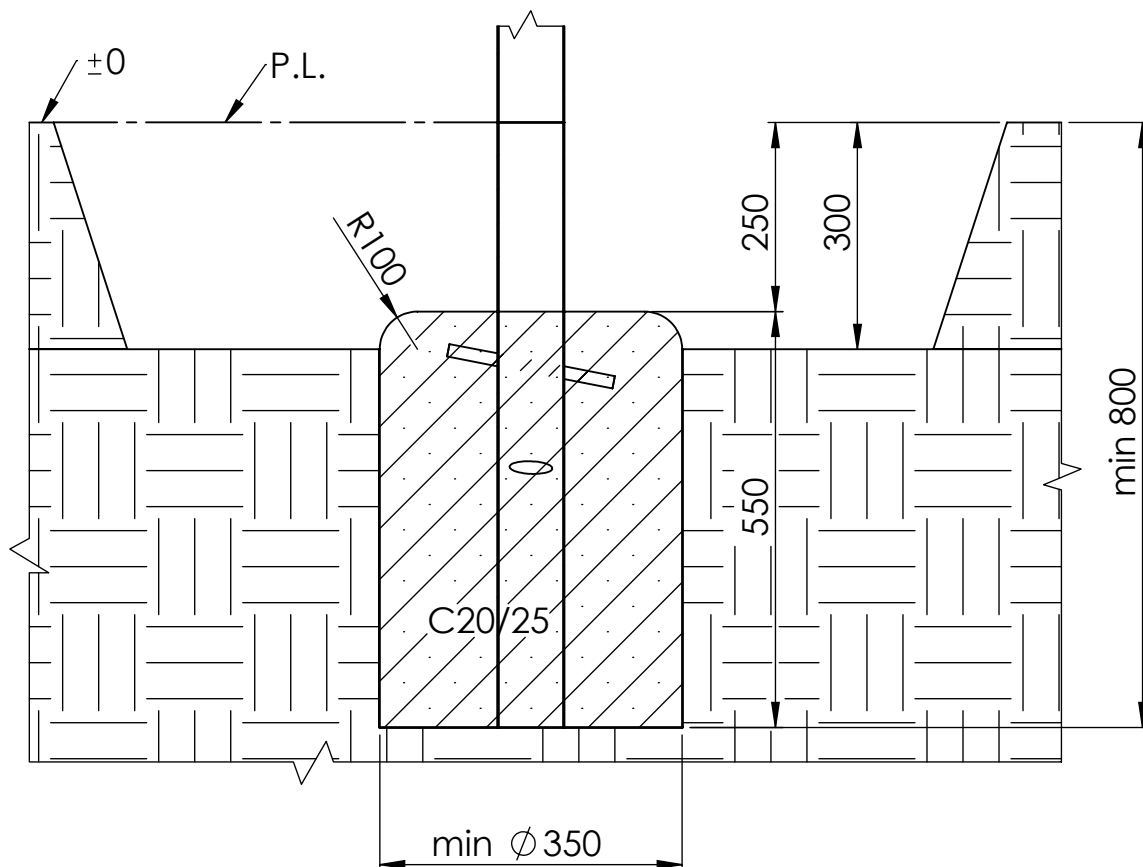

VI.A

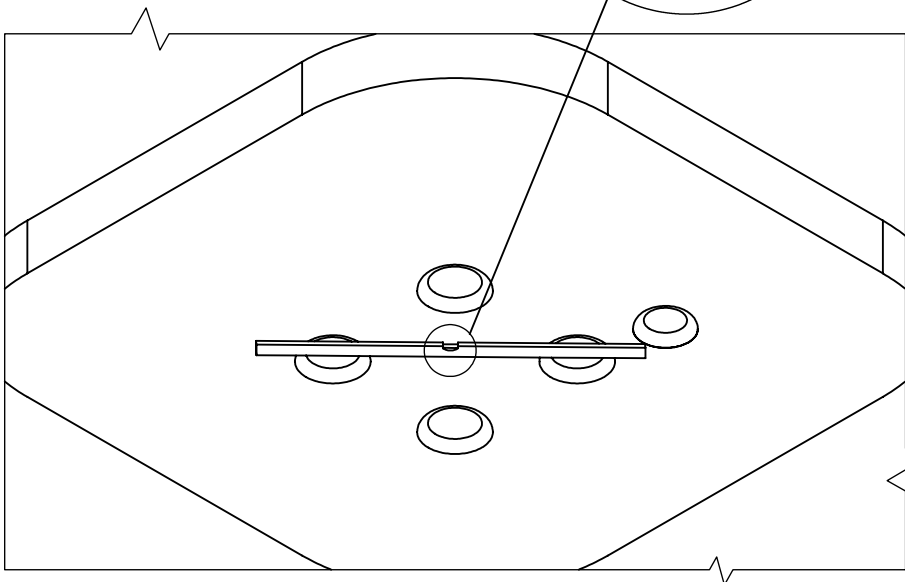

VII.A





Ripening time according to the regulations of the concrete producer.


Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí podle předpisů výrobce betonu.


VIII.A

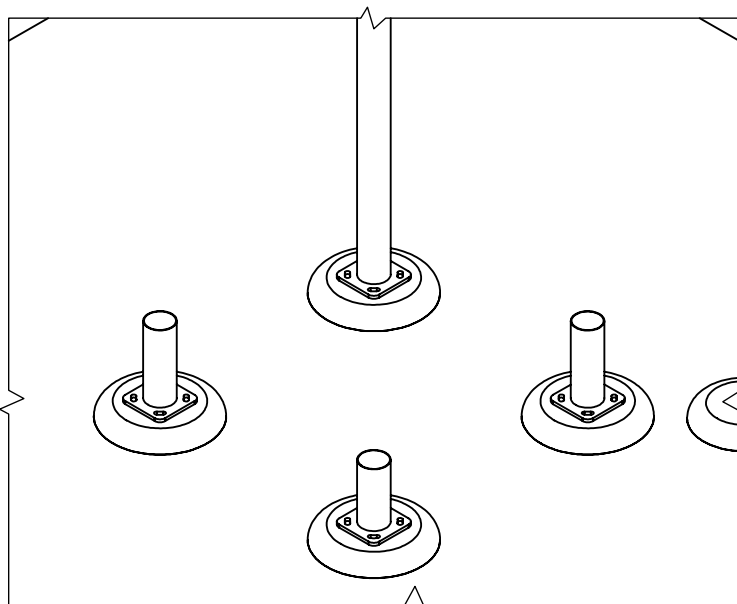



IX.A





Ø 14 x 250

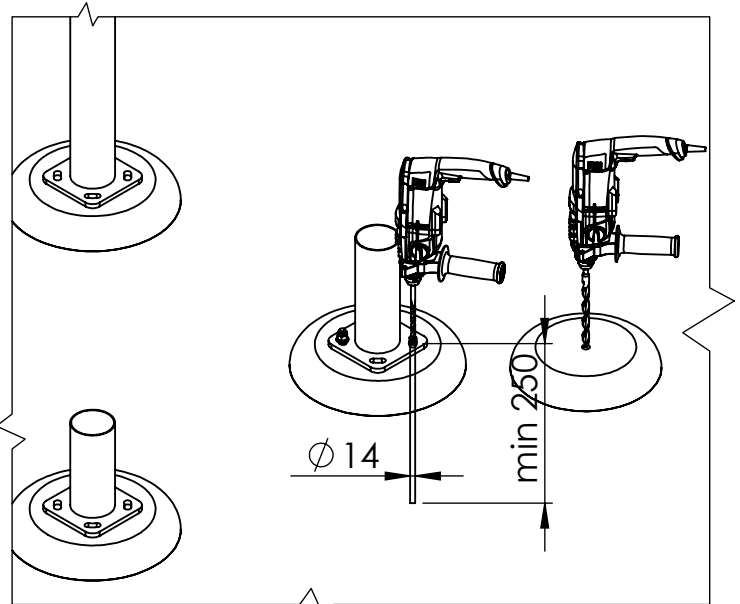



X.A

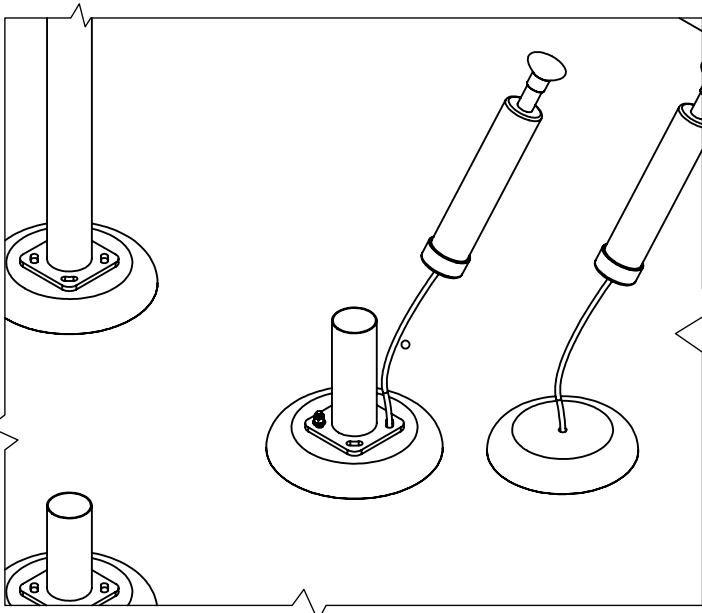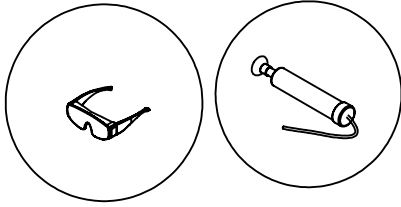

XI.A

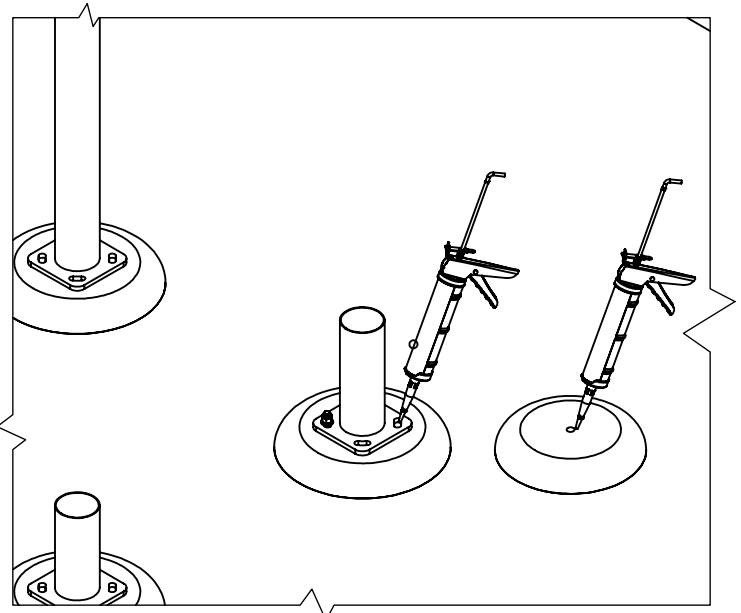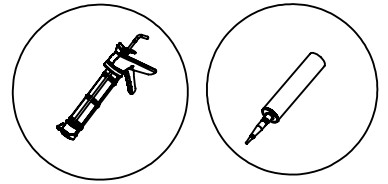


XII.A

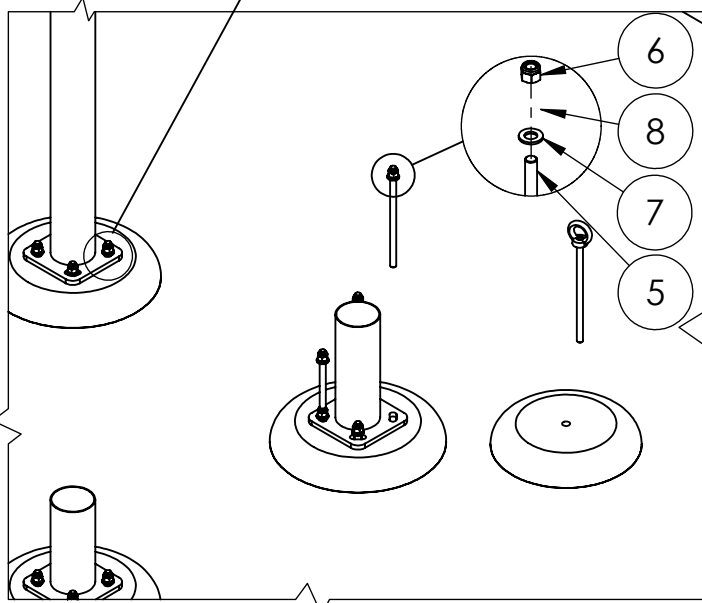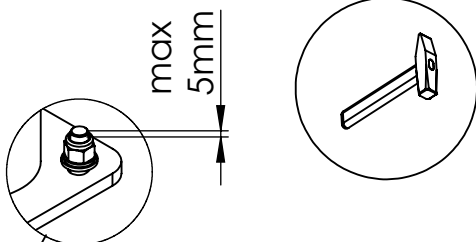

XIII.A



Ripening time defined by the chemical anchor manufacturer.



Reifezeit nach dem Hersteller des chemischen Ankers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

XIV.A.

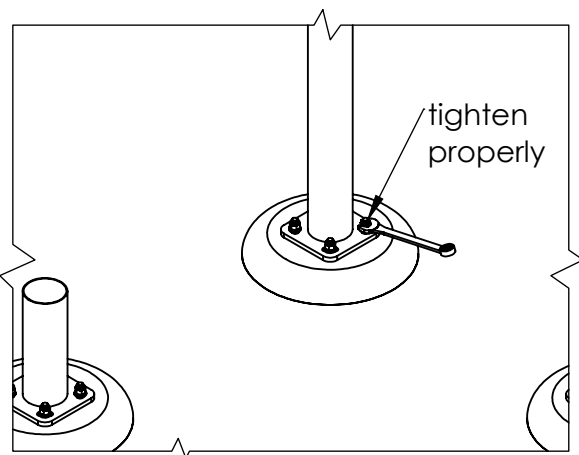





SAPEKOR®

13058



var B

14(14)



VI.B.

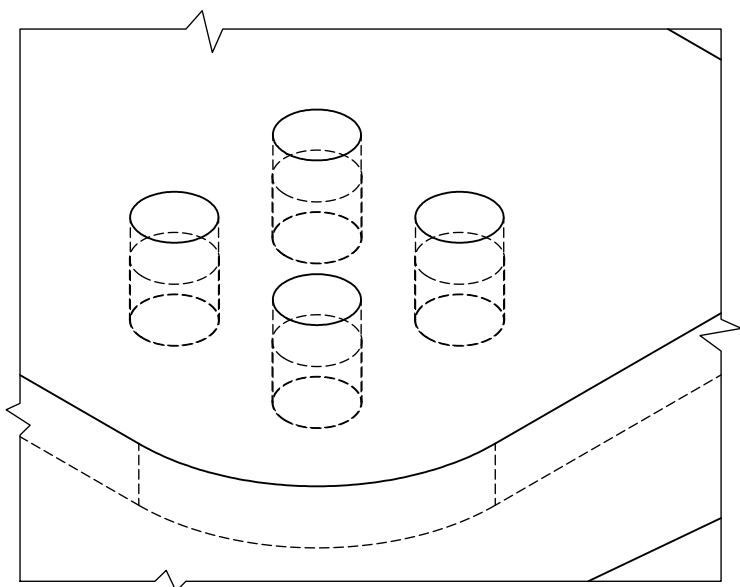


VII.B.

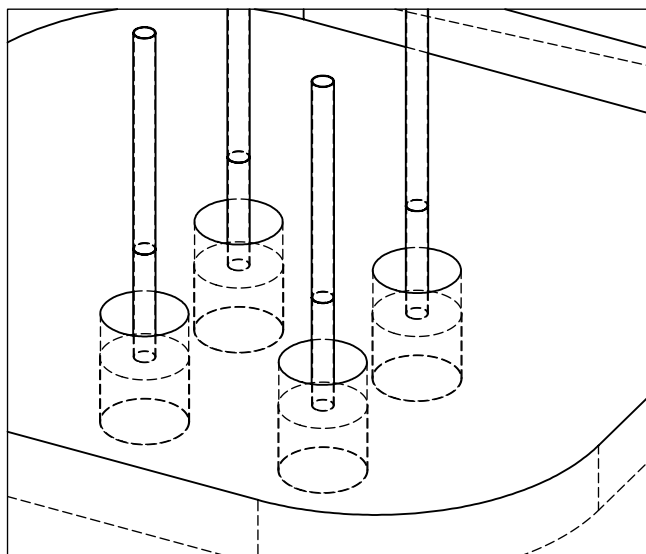

VIII.B.




C20/25

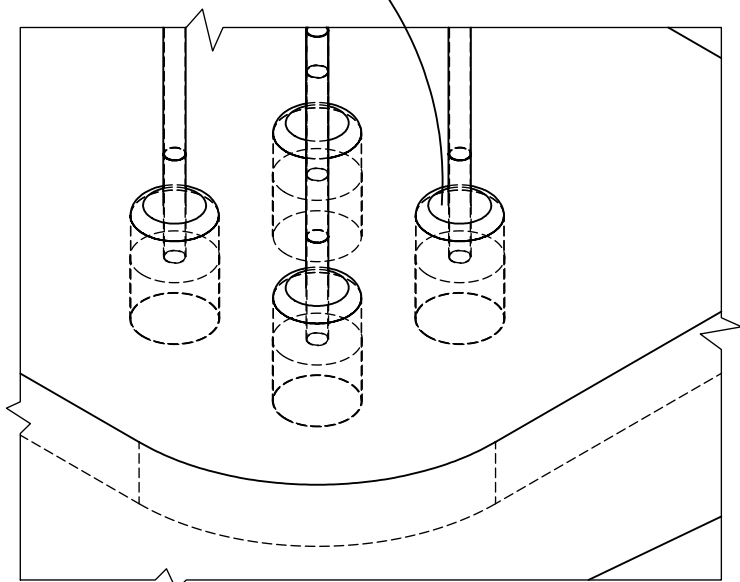

IX.B.

Ripening time according to the regulations of the concrete producer.



Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

