


Einbauhöhe h des Reifens:

- bei losem Fallschutzmaterial (Sand): 10 cm
- bei festem Oberflächen: 23 cm

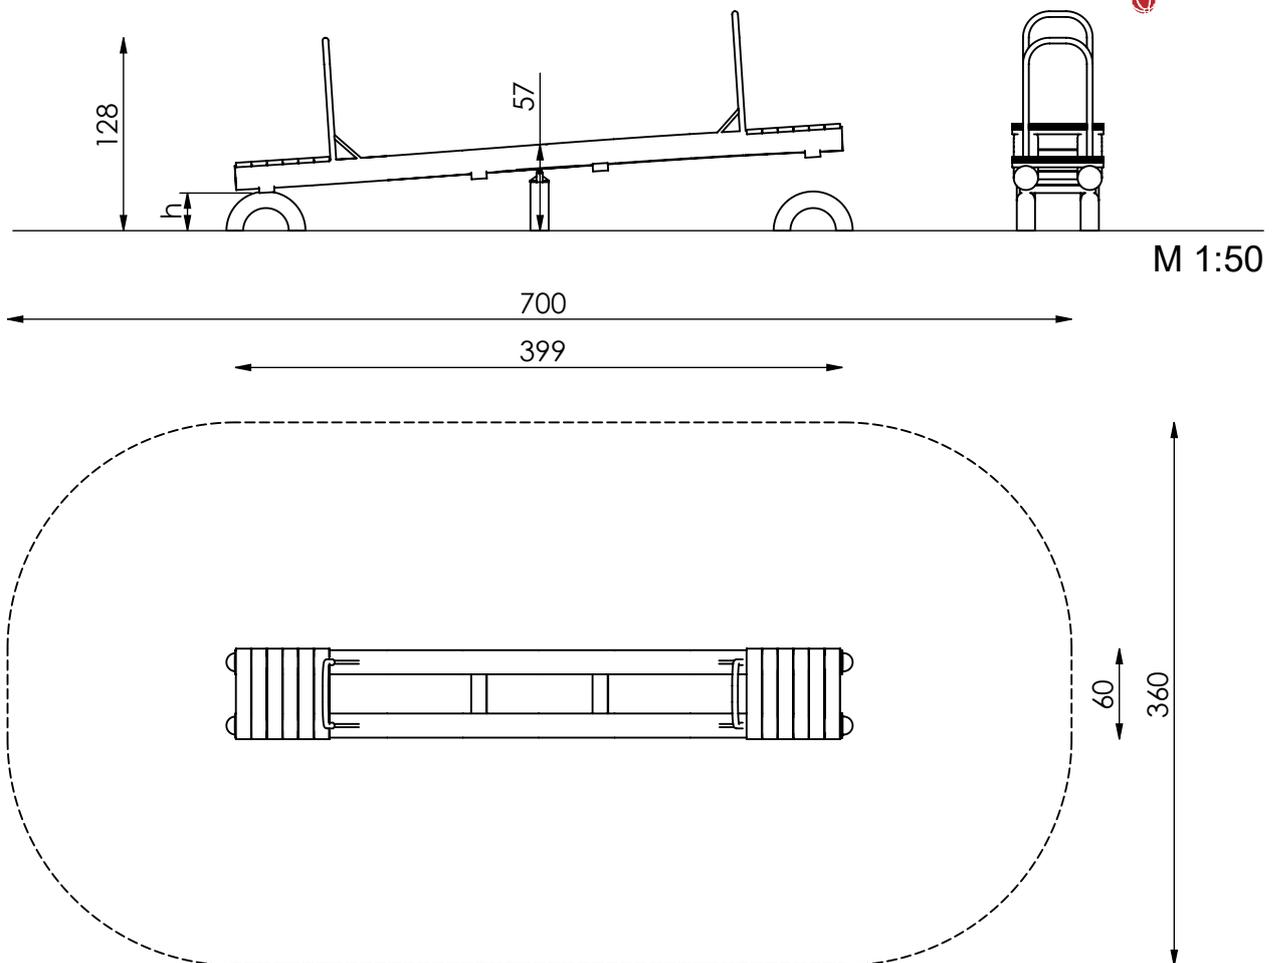


Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
150 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
23 m²

Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

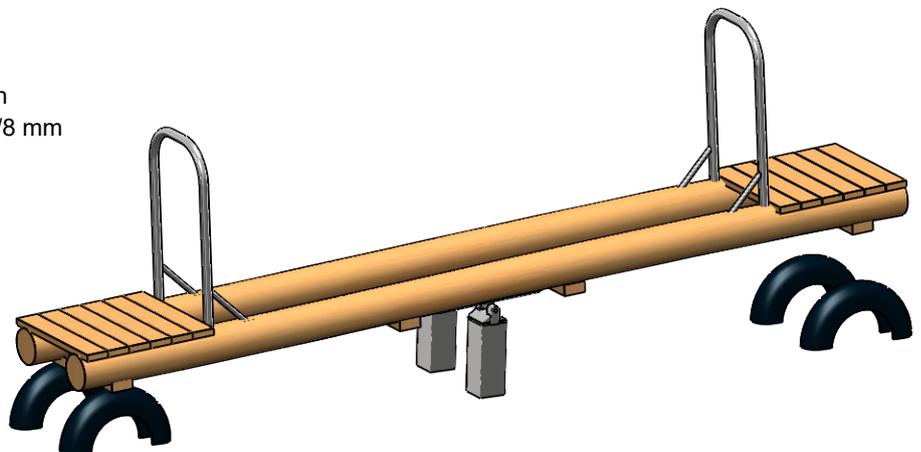

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 09.06.2020

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Stehwippe
Best.-Nr.: 6.5019-E-RP

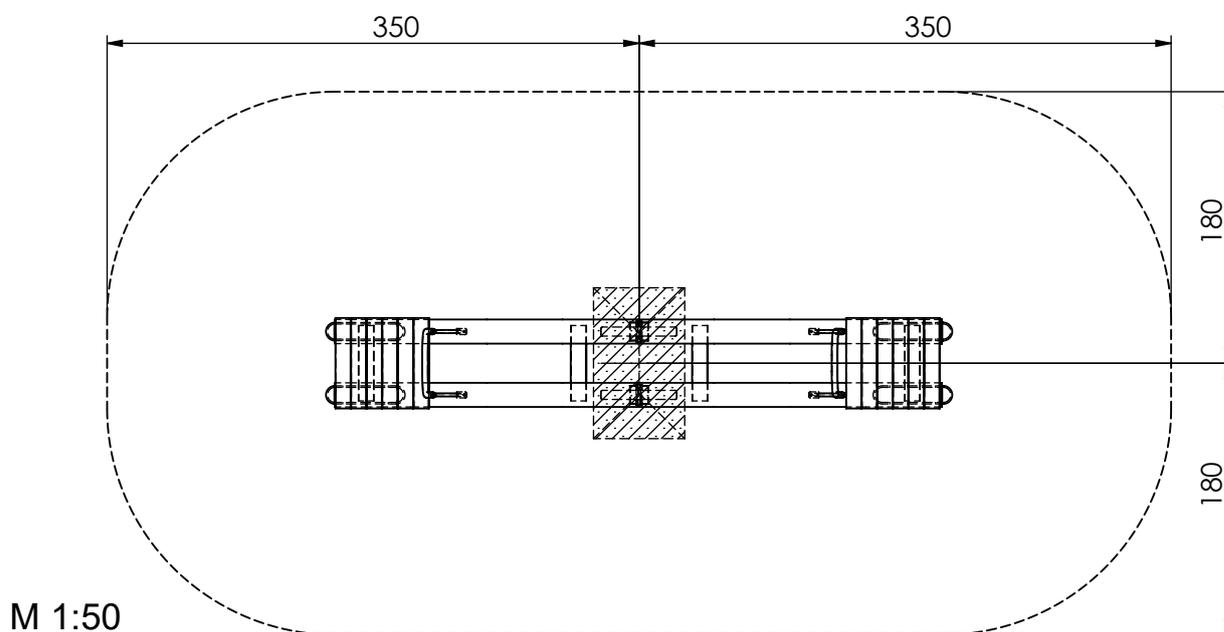


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Wipplager:
100x60x50 cm siehe Detail a2.1-E)

Fundamentdetail Pfosten a2.1-E)

M 1:25

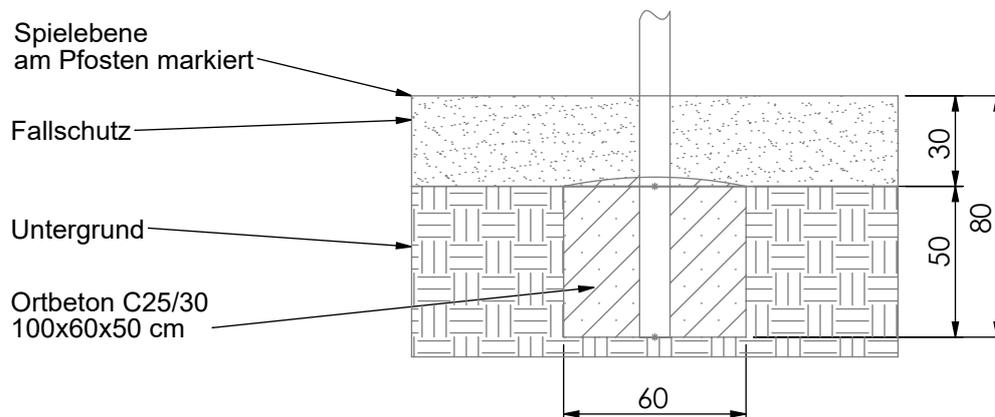

MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 09.06.2020	Blatt: 2/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Stehwippe Best.-Nr.: 6.5019-E-RP		